

Hinweise für Aluminium Vordächer

Montagehinweise

Nach Erhalt der Ware entfernen Sie bitte umgehend die Verpackung, entnehmen das Zubehörpaket und überprüfen alle Oberflächen auf optische Mängel. Eventuelle Beanstandungen sind innerhalb von zwei Werktagen nach Lieferung schriftlich der Firma Portal Vordachsysteme GmbH anzuzeigen. Nach diesem Zeitfenster von zwei Tagen oder bereits erfolgter Montage werden Reklamationsansprüche auf Oberflächenbeschädigungen generell abgelehnt.

Montagehinweise

Damit auf der Acrylverglasung keine Kratzer durch Montagestaub entstehen, bitte die Schutzfolie erst nach erfolgter Vordachmontage abziehen. Um die elektrostatische Aufladung der Acrylscheiben aus der Fertigung zu neutralisieren, spülen Sie anschließend bitte die Oberflächen mit reichlich Wasser ab. Ein zu trockenes Reinigen der Acrylscheiben führt zu unschönen Kratzern auf der Oberfläche.


Das Befestigungsmaterial ist je nach Beschaffenheit des Mauerwerks individuell festzulegen. In besonderen Fällen lassen Sie sich durch entsprechende Befestigungstechniker beraten.

Als erstes erfolgt, je nach Vordachmodell, die obere Befestigung am Kopfprofil, am Giebelprofil oder an den Befestigungspunkten. Anschließend verschrauben Sie das Vordach an den unteren, vorgesehenen Befestigungspunkten. Für die Abdichtung zum Mauerwerk empfehlen wir vorkomprimiertes Dichtband. Überprüfen Sie nach vollständiger Montage, ob ein Gefälle in Richtung Wasserablauf gegeben ist.


Montage der Seitenteile und Konsolen

Die obere Seitenteil-Konsolenbefestigung zum Vordach ist nicht mehr wie gewohnt direkt mit der Rinne zu verschrauben. Um den wasserführenden Bereich in der Rinne zu maximieren, wurde auf die Nebenkammer in der Rinne verzichtet, d.h.: bei einer direkten Verschraubung bohren Sie direkt in die wasserführende Ebene.

Bitte beachten Sie die von Portal vorgesehene Verbindung!

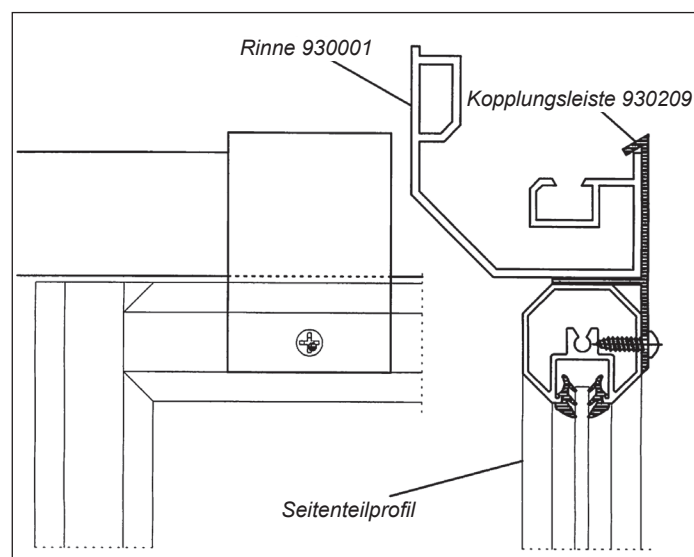

Kopplungsleiste für Vordach mit Seitenteil

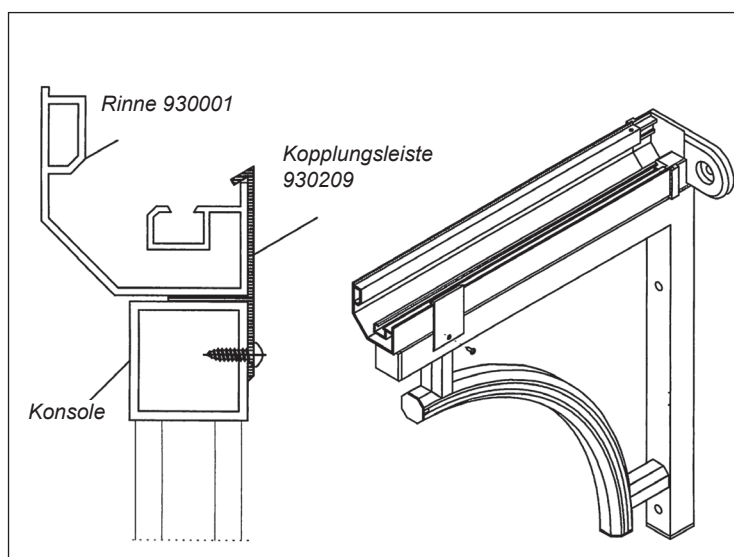

Kopplungsleiste für Vordach mit Konsole