

AUFMAßANLEITUNG

Seite 1

LICHTSCHACHTABDECKUNG

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift



Maßband

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Befestigungssatz (4x Schrauben, 4x Klemmmutter, 4x Neoprendichtscheibe, 4x Distanzscheibe pro Element) im Lieferumfang enthalten. Bei Lichtschachtdeckungen über 1,5m erhöht sich die Anzahl auf 6 Stück pro Satz.

INHALT

Befestigungsart 1: Freiliegend LI11

Seite 2

Befestigungsart 2: Wandanschluss LI12

Seite 3


AUFMAßANLEITUNG

Seite 2

LICHTSCHACHTABDECKUNG

BEFESTIGUNGSART 1


Seitenansicht

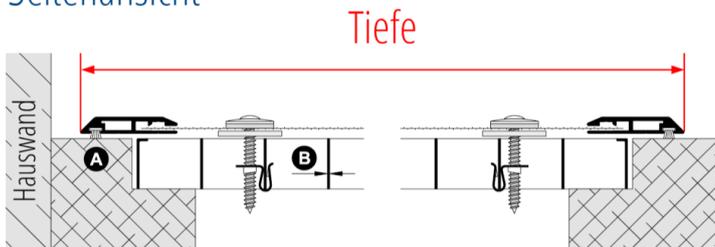

Worauf sie achten sollten:

- A** Auf der Wandseite Abdichtungsmöglichkeit nach unten
- B** Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5mm

Vorderansicht

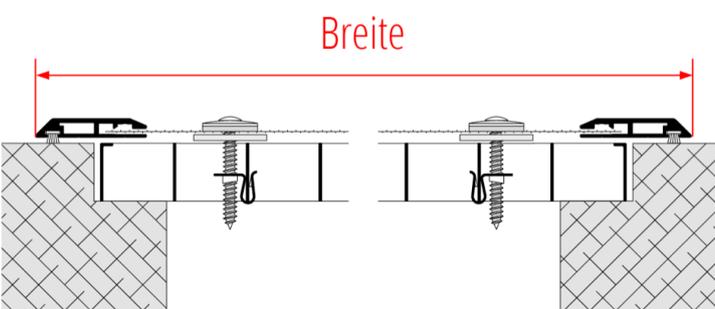

FREILIEGEND LI11

Die Kellerschachtabdeckung LI11 eignet sich für Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage und wird von oben auf einen vorhandenen Gitterrost geschraubt. Bitte tragen Sie das ermittelte Maß für die Tiefe der Lichtschachtabdeckung auf den Millimeter genau ein. Hierfür messen Sie wie in der Zeichnung dargestellt. Die Tiefe ergibt sich aus der lichten Tiefe des Lichtschachtes +30 mm.


Bitte tragen Sie das ermittelte Maß für die Breite der Lichtschachtabdeckung auf den Millimeter genau ein. Hierfür messen Sie wie in der Zeichnung dargestellt. Die Breite ergibt sich aus der lichten Breite des Lichtschachtes +30 mm.

Die Lichtschachtabdeckung wird passend mit Ihren angegebenen Maßen gefertigt.

LICHTSCHACHTABDECKUNG

BEFESTIGUNGSART 2


Seitenansicht

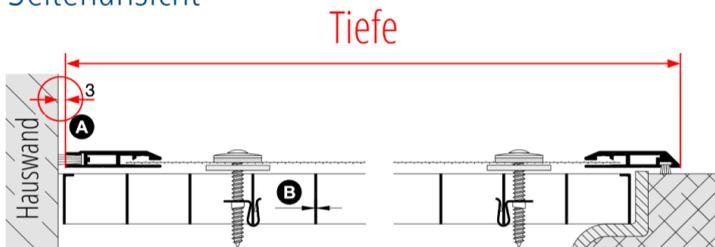

Worauf sie achten sollten:

- A** Wandunebenheiten max. 8mm
- B** Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5mm

Vorderansicht

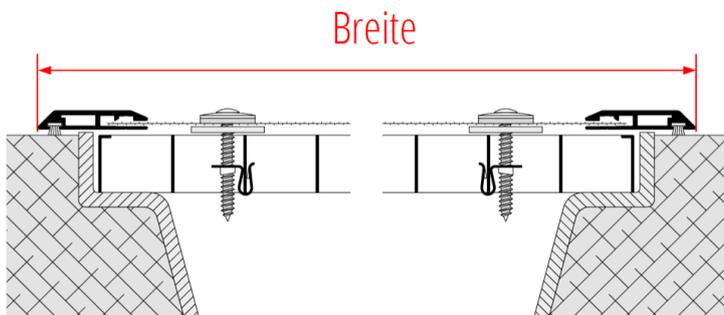

WANDANSCHLUSS LI12

Die Kellerschachtabdeckung LI12 eignet sich für Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und wird von oben auf einen vorhandenen Gitterrost geschraubt. Bitte tragen Sie das ermittelte Maß für die Tiefe der Lichtschachtabdeckung auf den Millimeter genau ein. Hierfür messen Sie wie in der Zeichnung dargestellt. Die Tiefe ergibt sich aus der lichten Tiefe des Lichtschachtes +12 mm.

Bitte tragen Sie das ermittelte Maß für die Breite der Lichtschachtabdeckung auf den Millimeter genau ein. Hierfür messen Sie wie in der Zeichnung dargestellt. Die Breite ergibt sich aus der lichten Breite des Lichtschachtes +30 mm.

Die Lichtschachtabdeckung wird passend mit Ihren angegebenen Maßen gefertigt.

AUFMAßANLEITUNG

Seite 4

LICHTSCHACHTABDECKUNG



WICHTIG:

Messen Sie bitte **wie in den Abbildungen dargestellt** und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.



TIPP:

Für viele unserer Produkte haben wir beispielhafte Aufmaßvideos produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Vorgehensweise:

<https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/aufmass-videos/>